


05

01




가

02

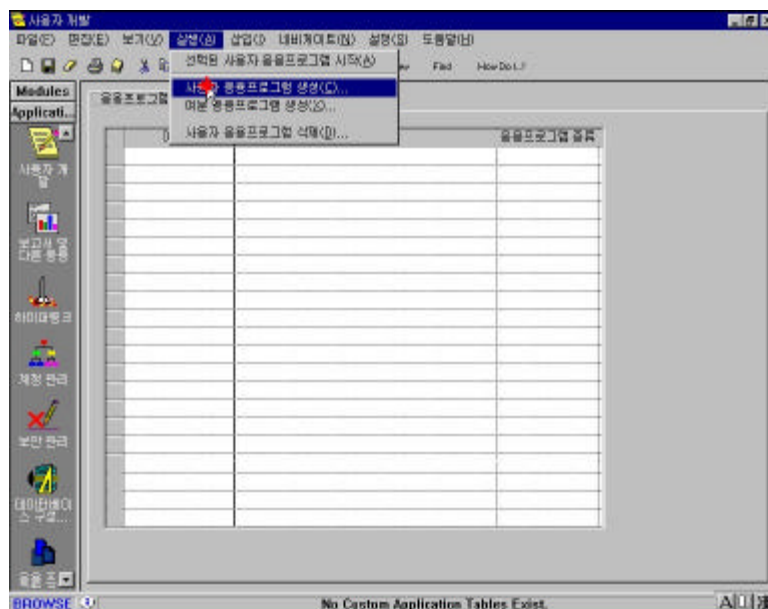


The screenshot shows the 'Modules' window in the Mac OS X environment. The 'NAME' field is set to 'awwin', and the 'PATH' field is set to '/usr/bin/awwin'. The 'MODULES' list is empty.


05

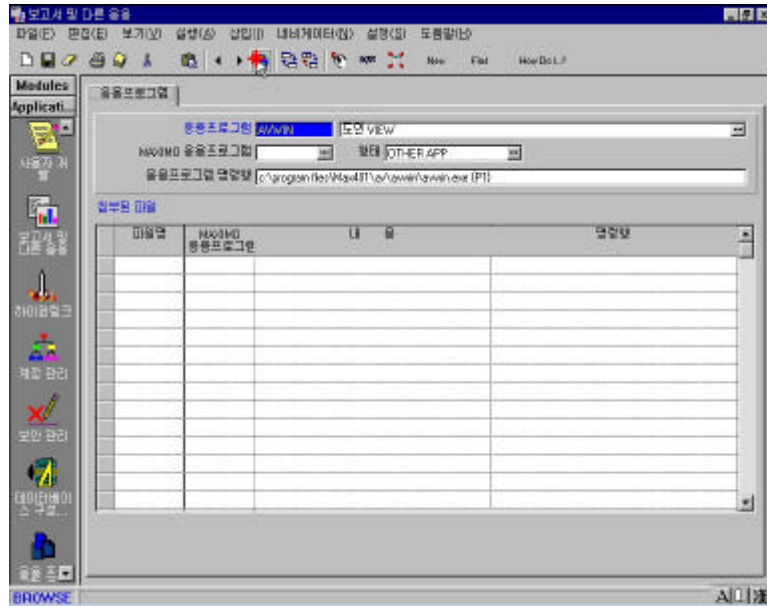


06

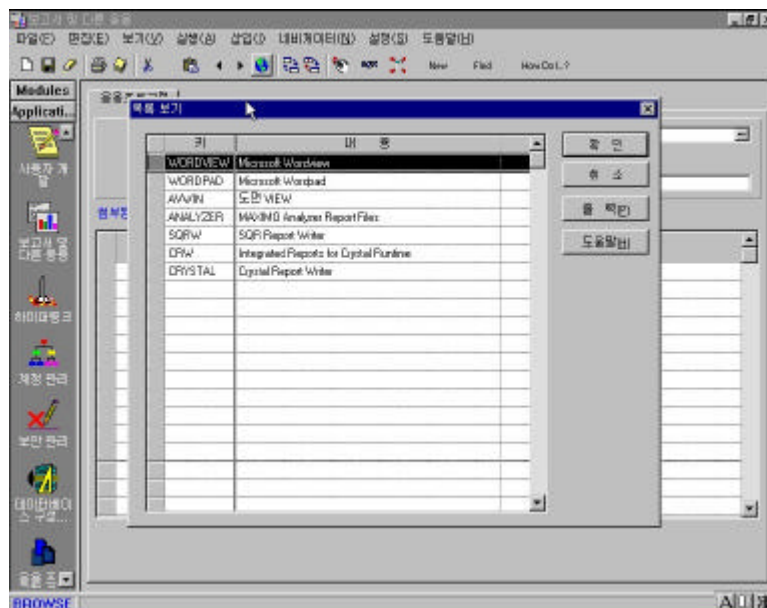


07

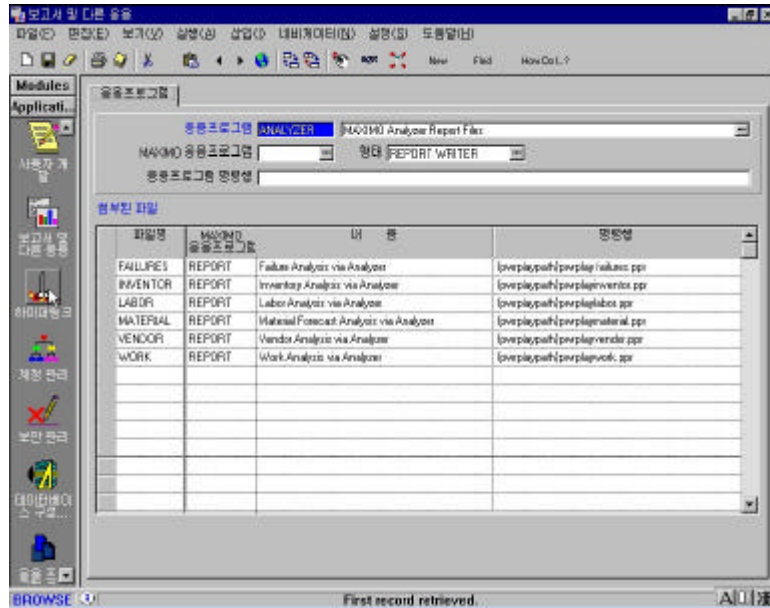


09

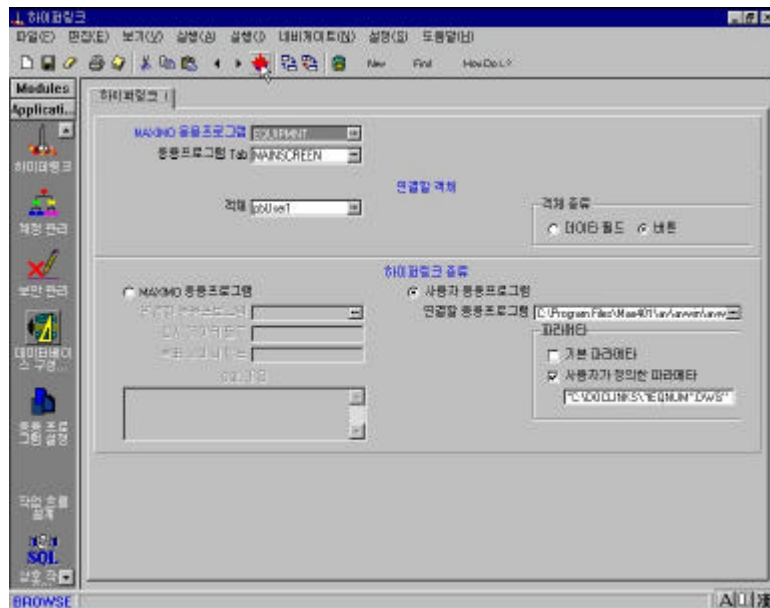

10

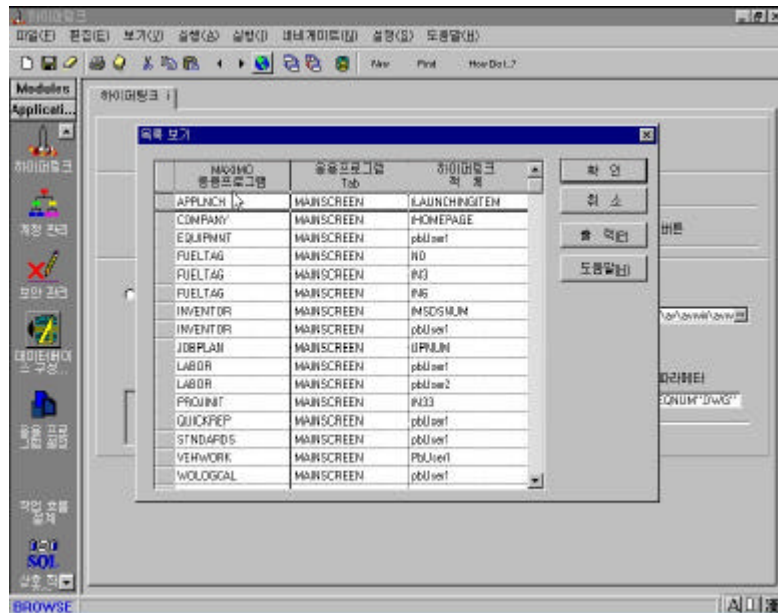


11

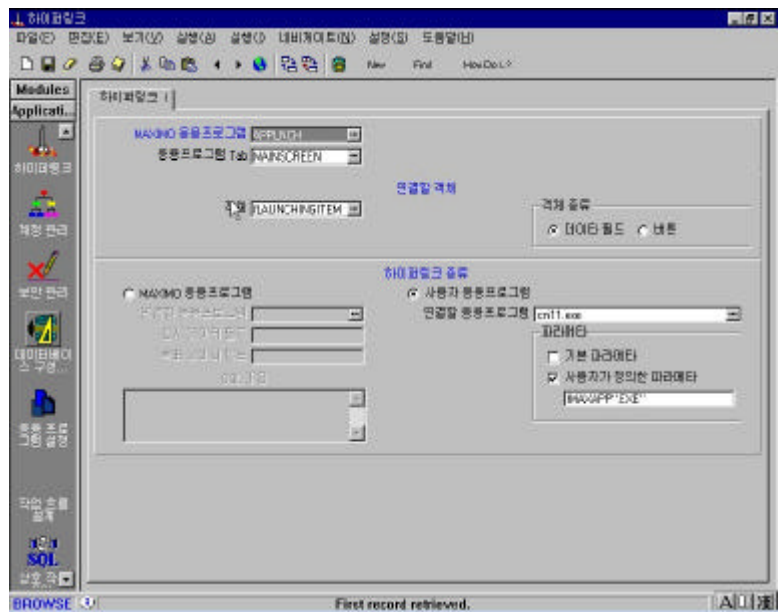

가


12

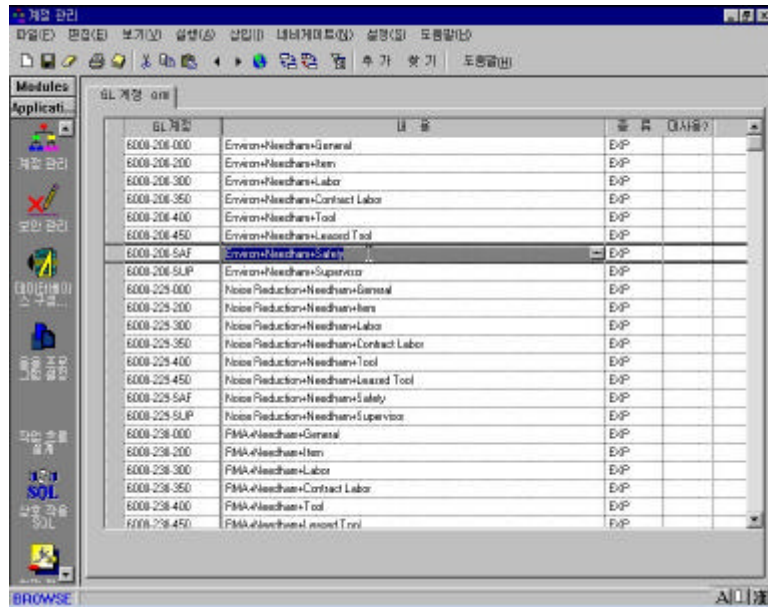


ID,

가


13

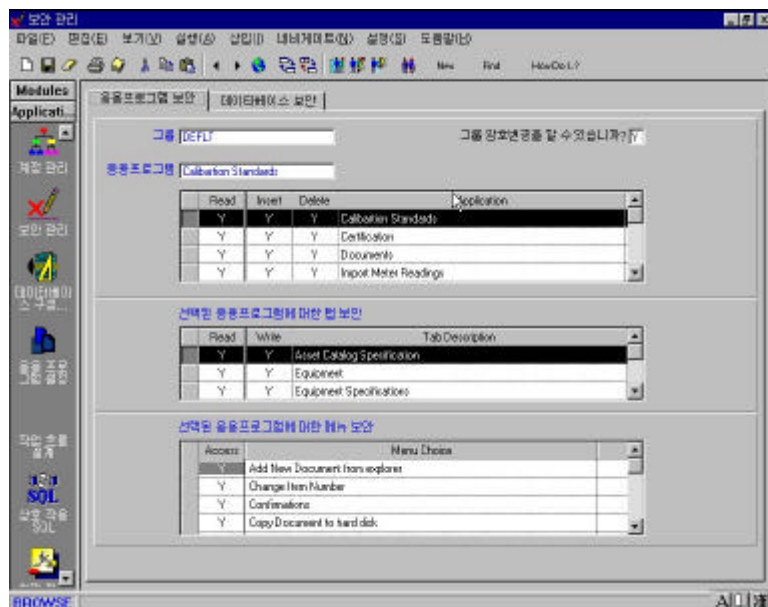

14 -

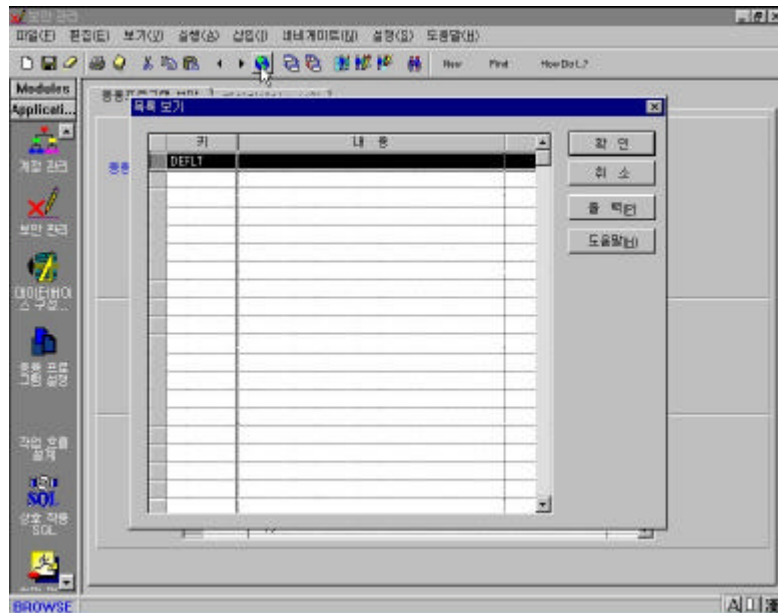



15 -

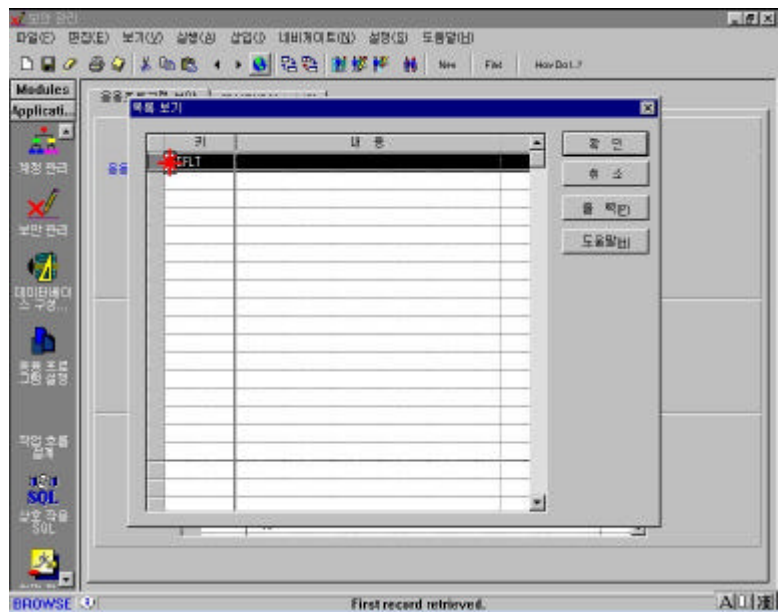








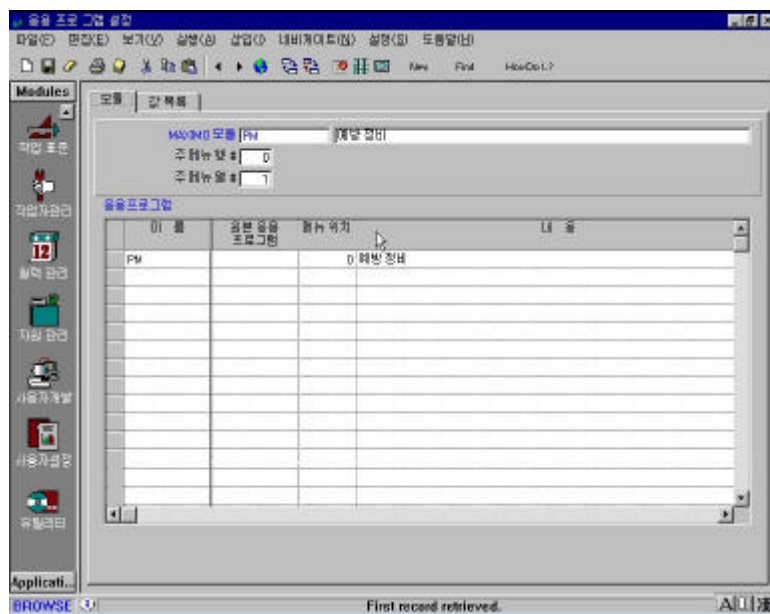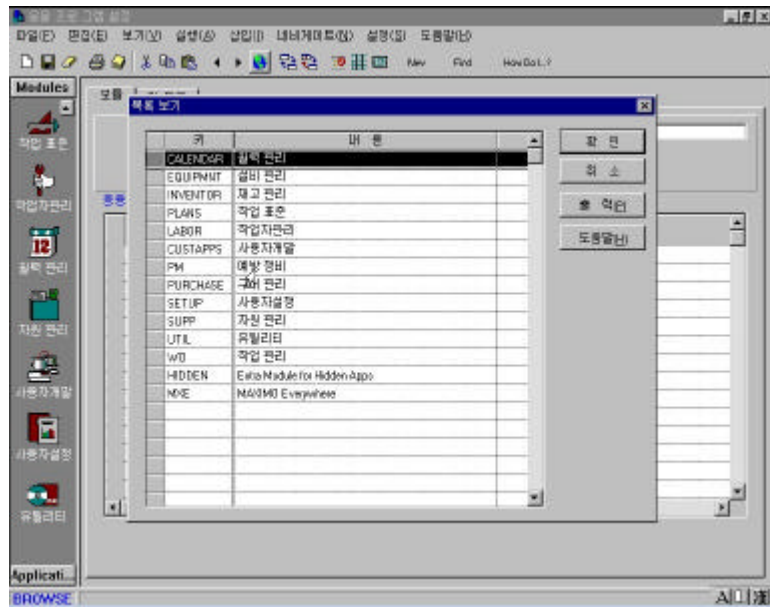



가 , , .

20

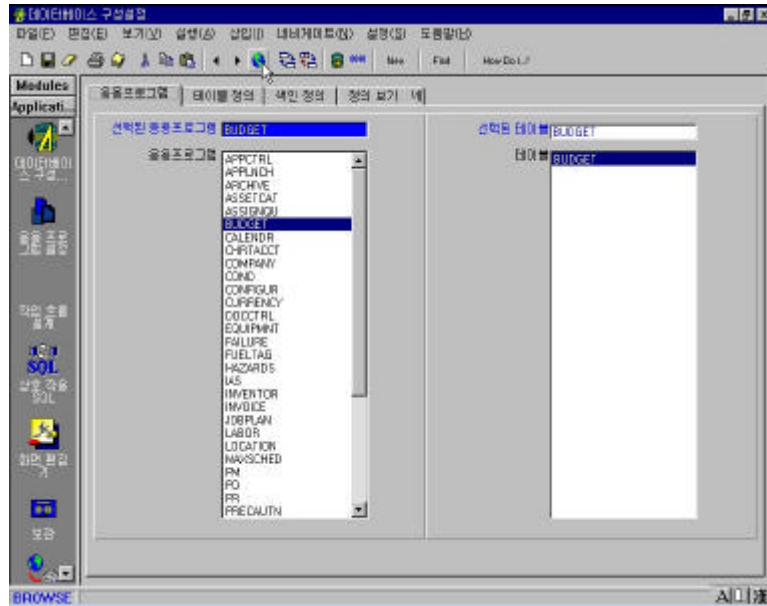



21

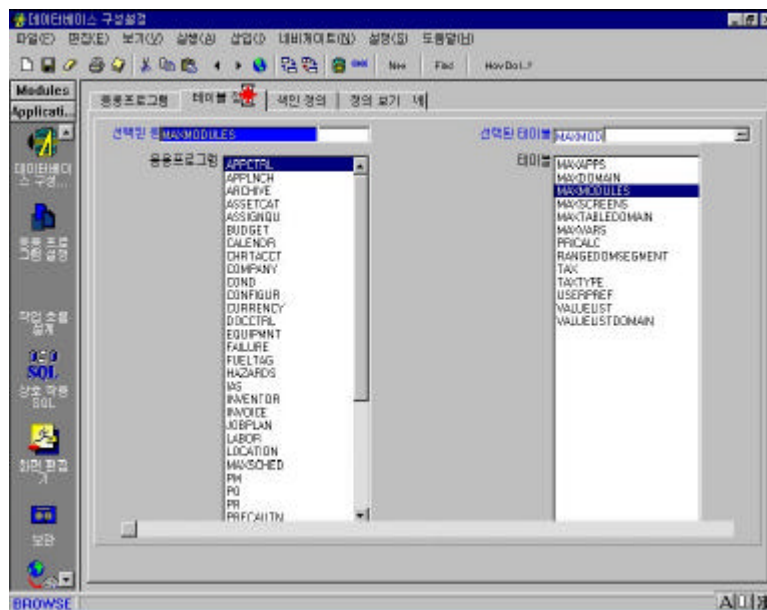

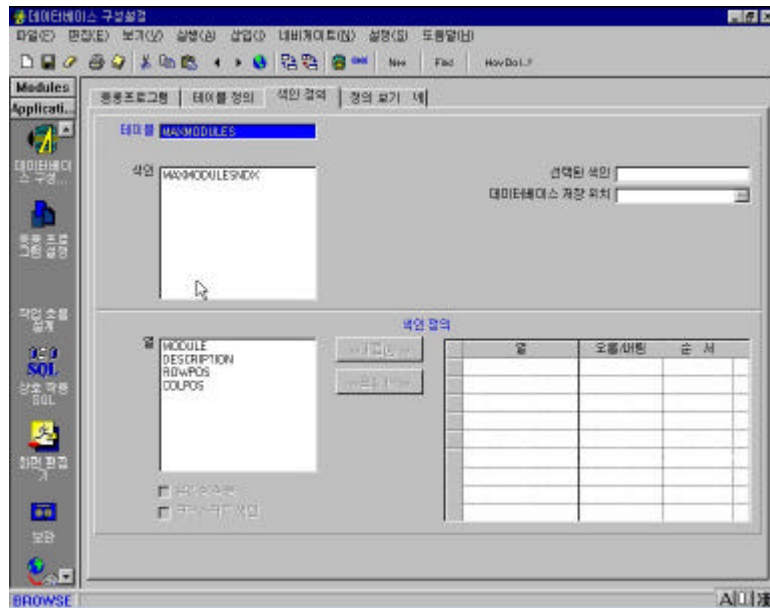


가

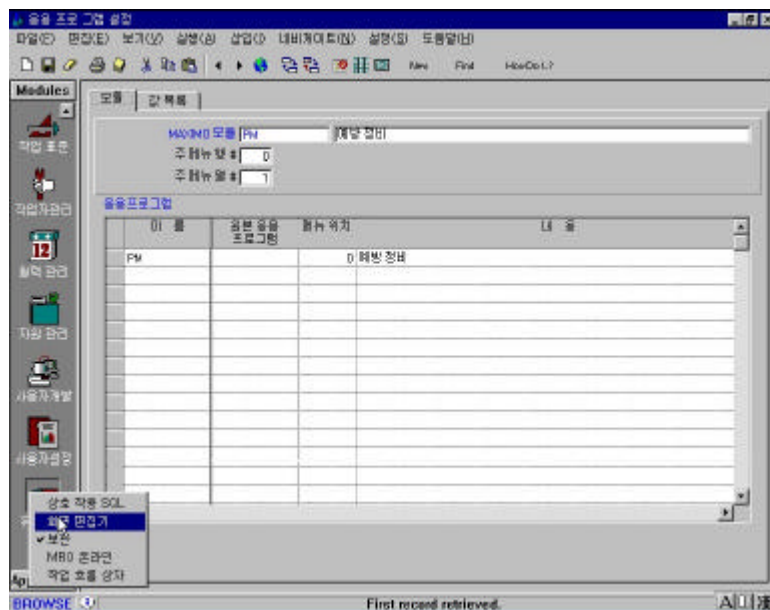


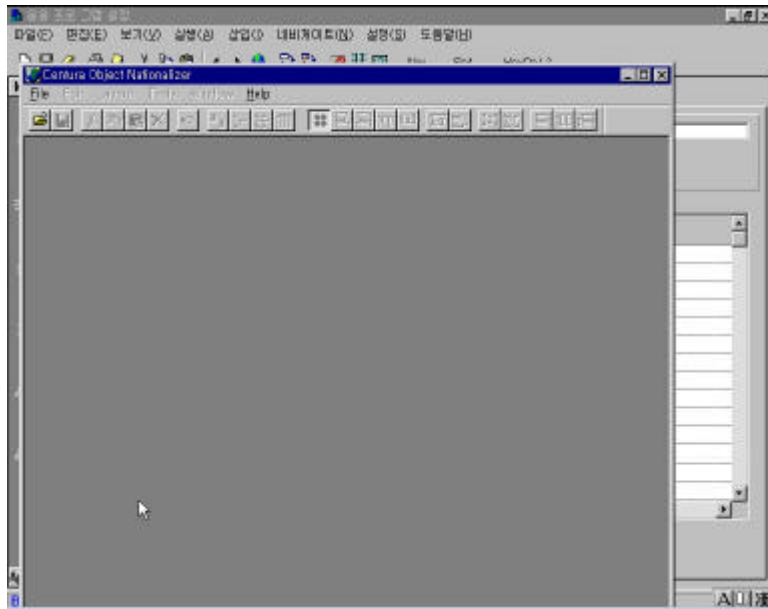

25

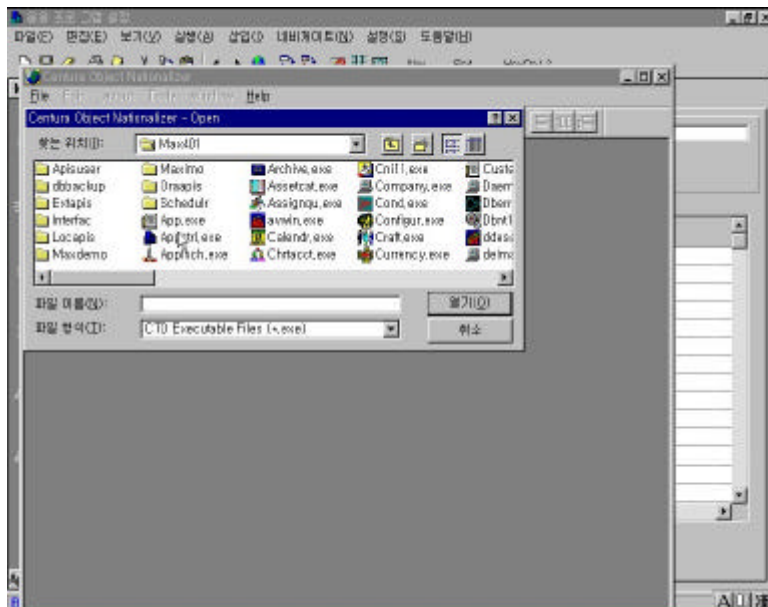


26

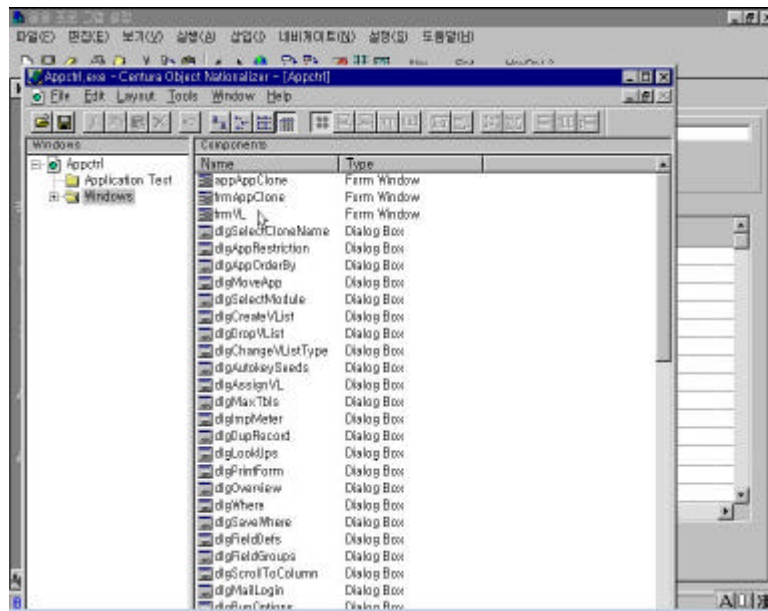


27

-

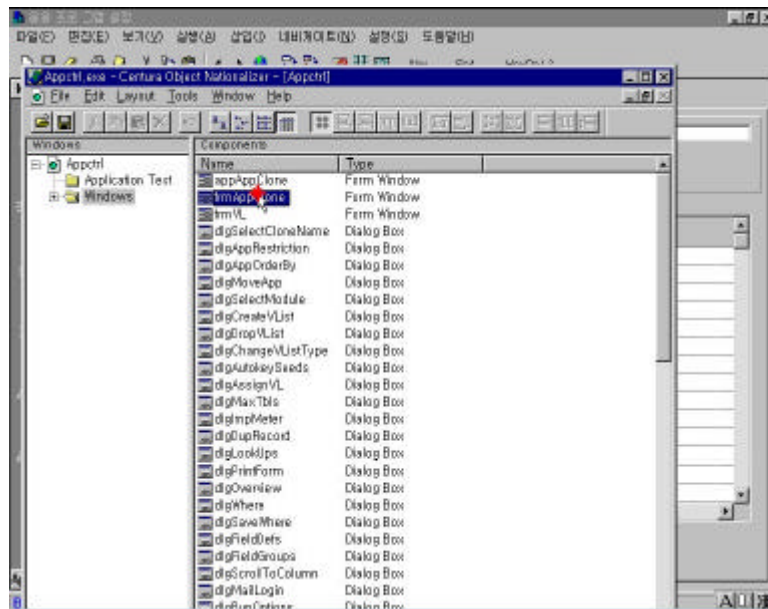


, , ,


28 -

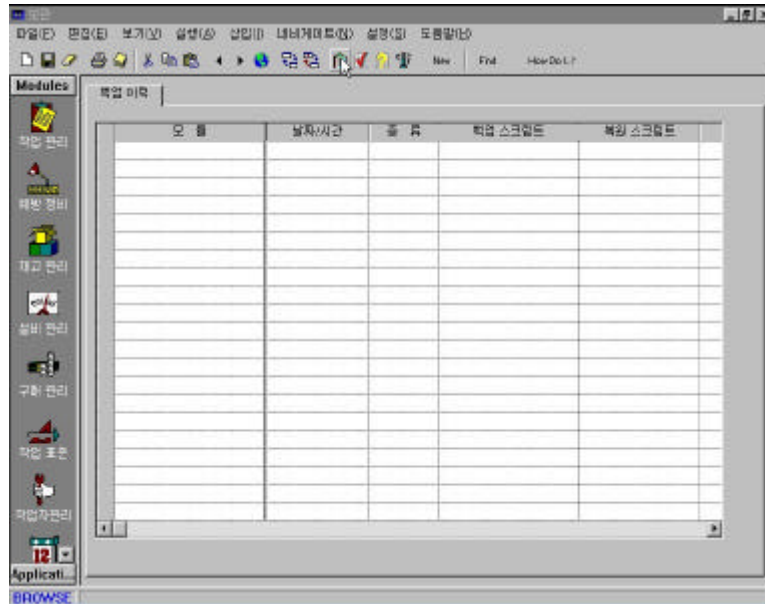

29 -

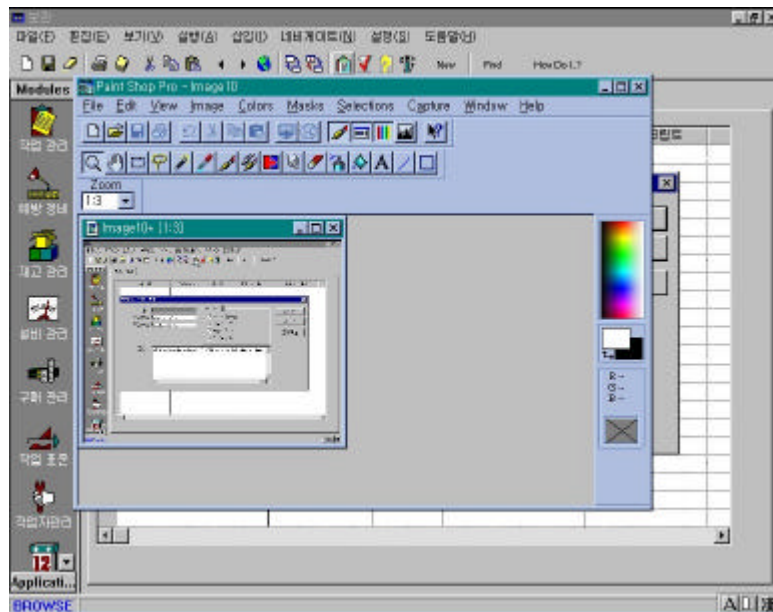


30 -

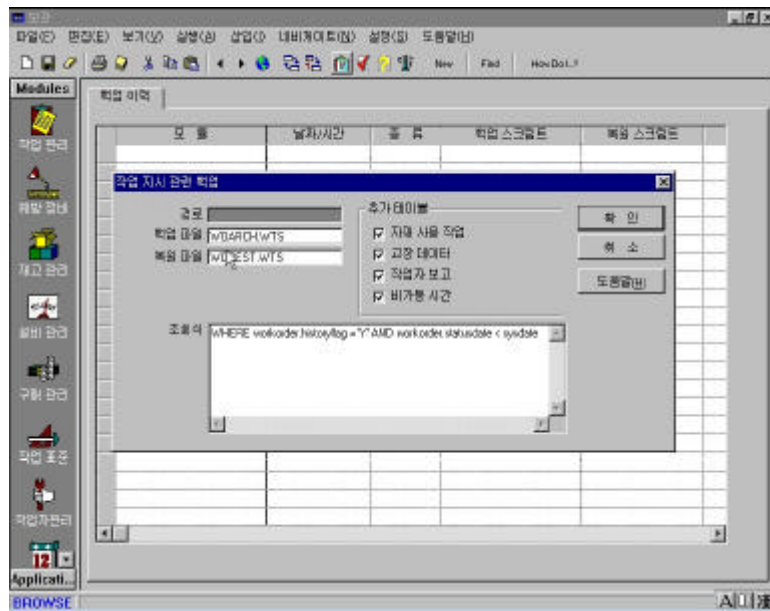


Query , , 가 가 .

31 - SQL

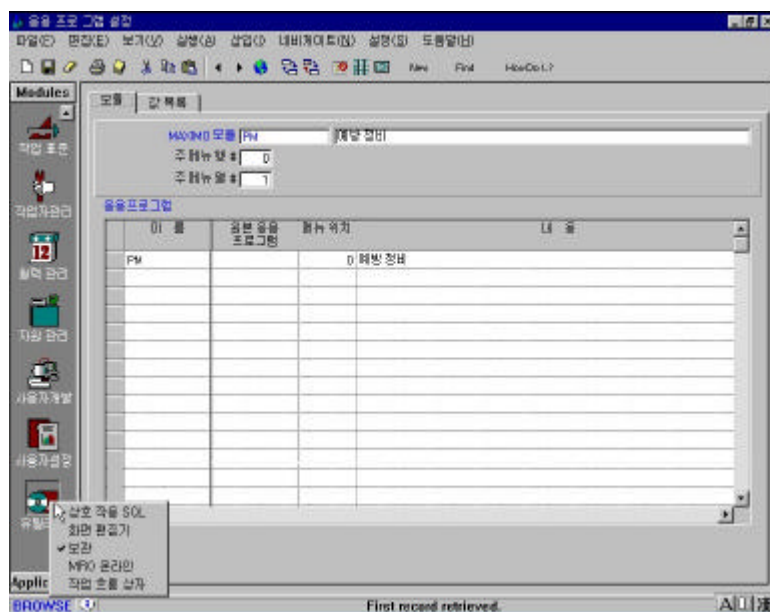


32 - SQL




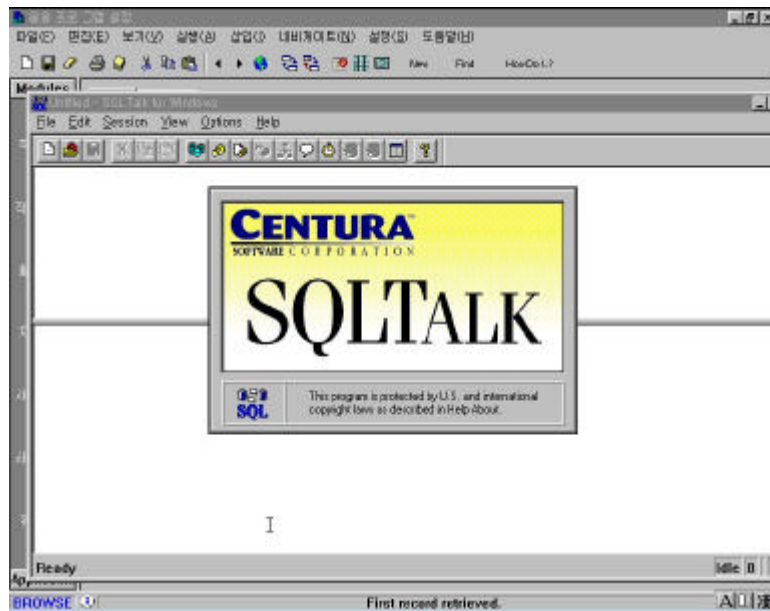

33 - SQL-Connect

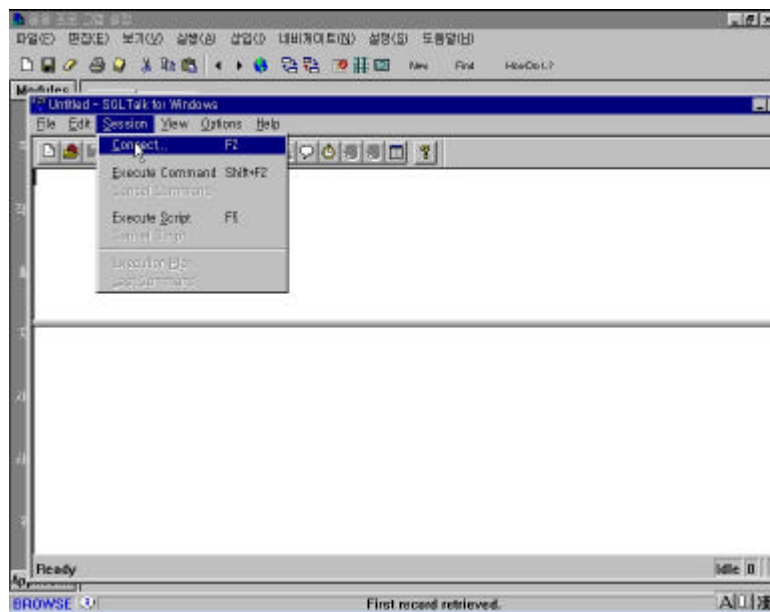

34 - SQL

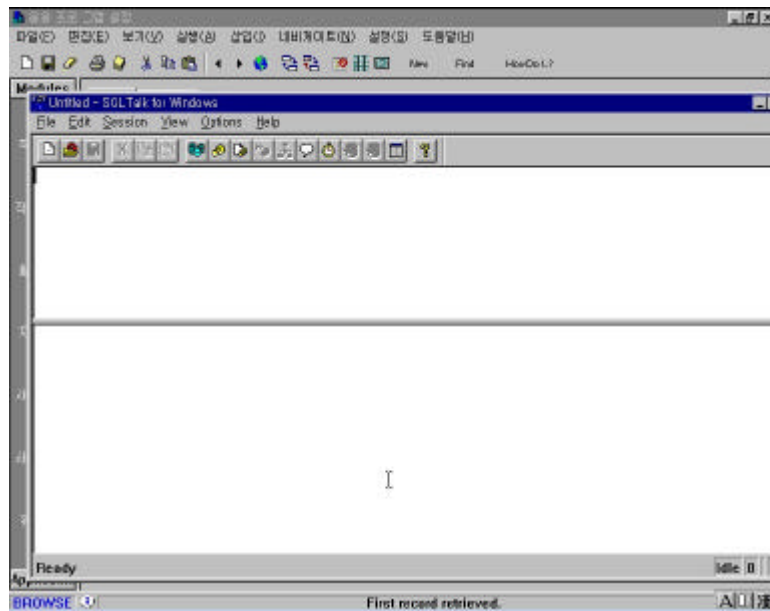

## 35 - SQL-Connect

